

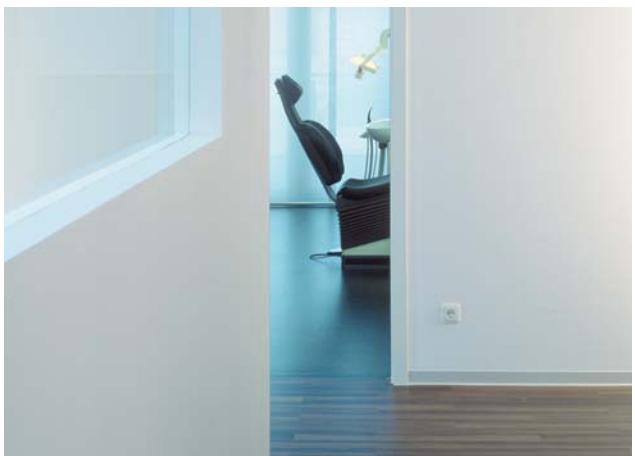


Продукция ‘Дизайнерская плитка из ПВХ’

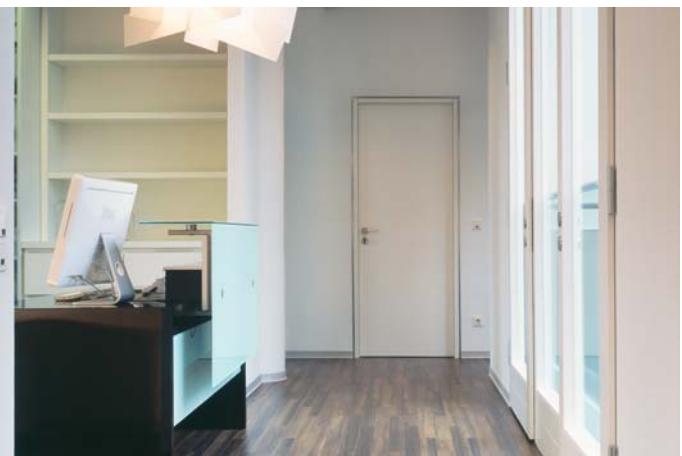

LUXURY VINYL

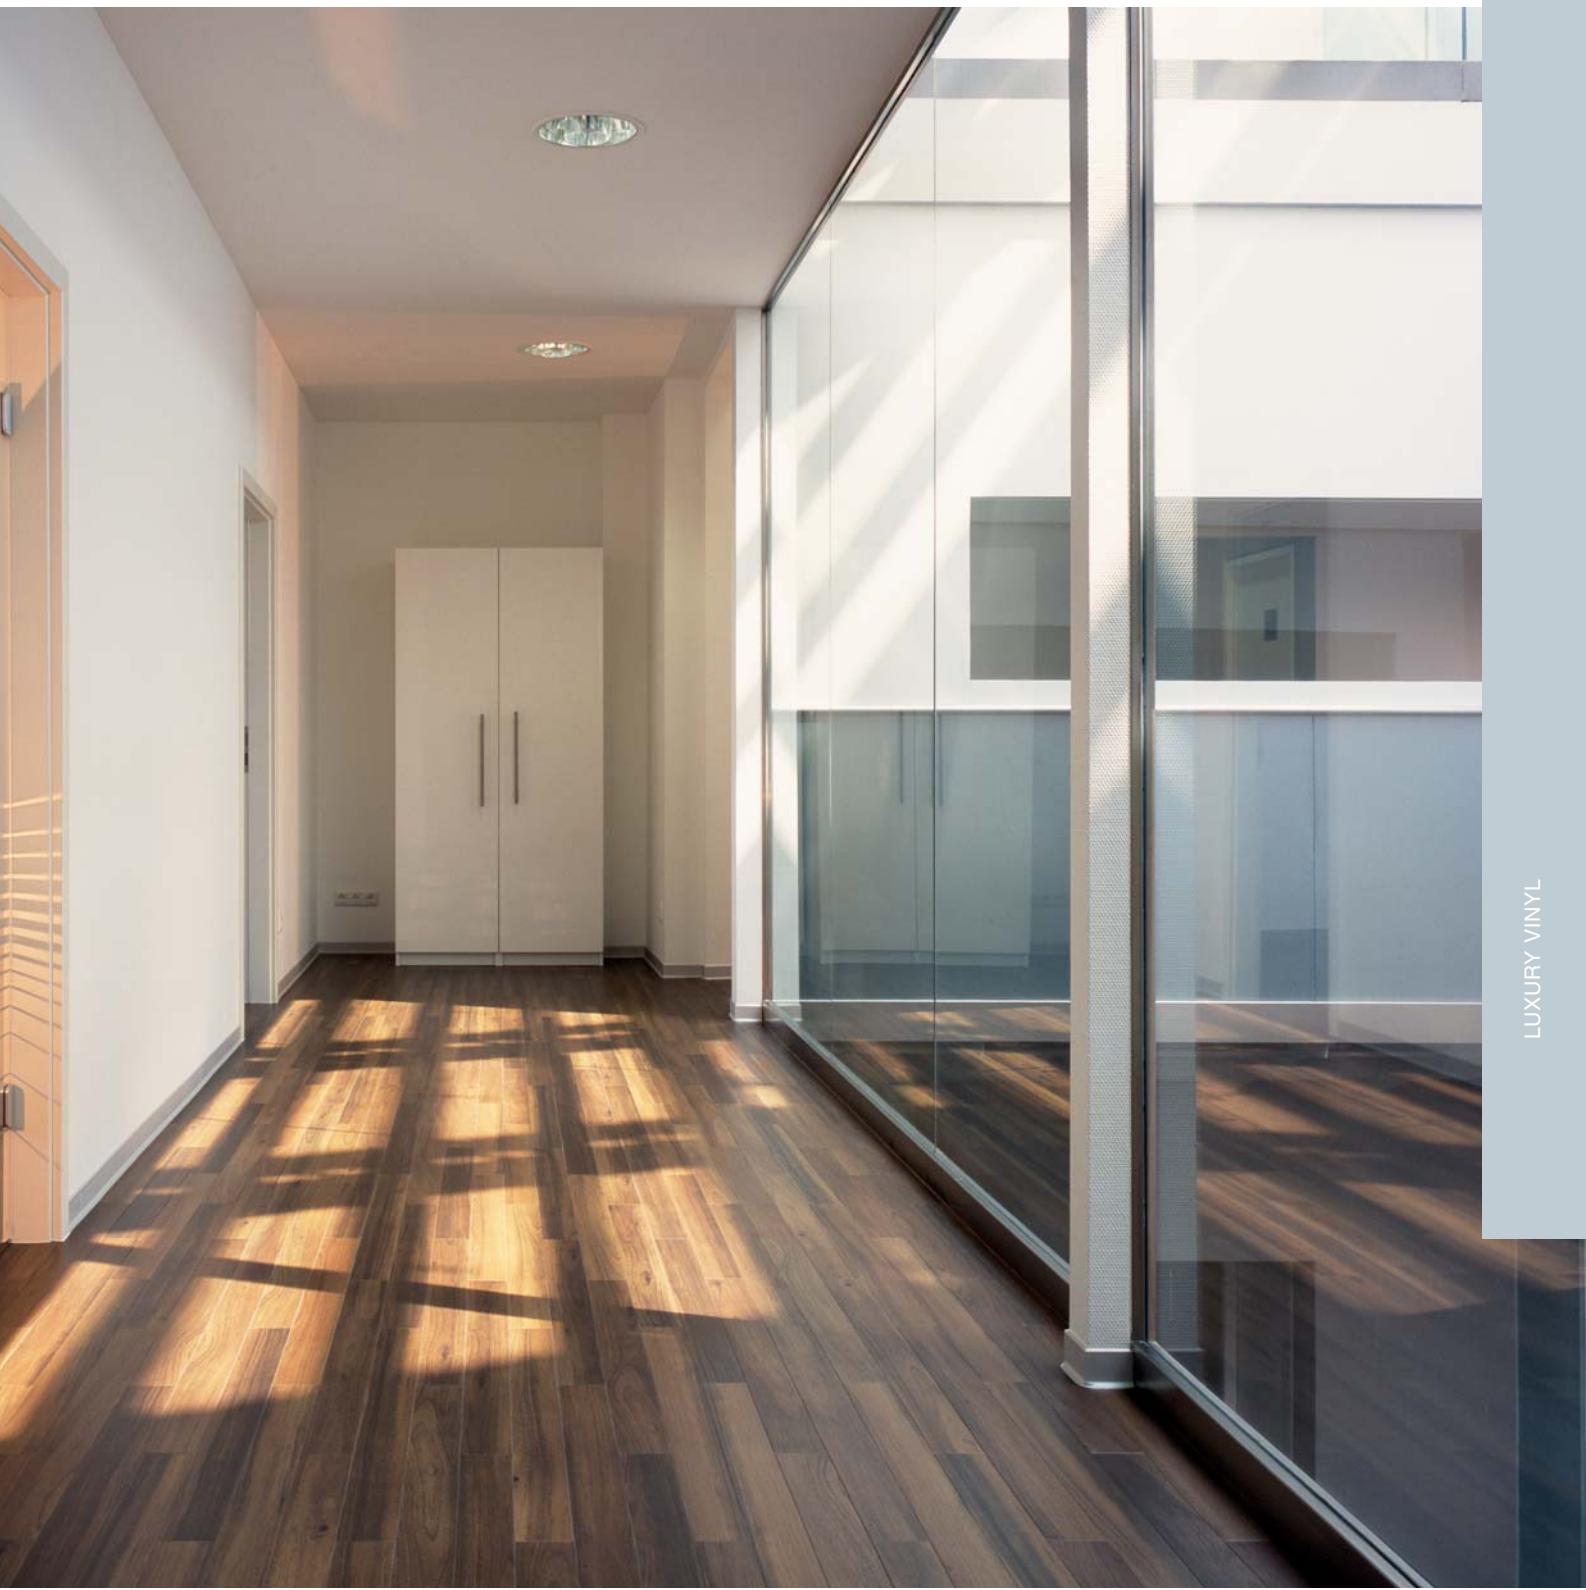

LUXURY VINYL


Scala 100 PUR

Scala – это эксклюзивная дизайнерская коллекция ПВХ-плитки, объединяющая в себе возможность оформления объектов на высшем эстетическом уровне и с оптимальными эксплуатационными качествами; в дополнение предлагаются вставки, окантовки и декоративные бордюры.






Технические характеристики

Свойства	Стандарт	Ед. измер.	Показатели	Показатели
Вид покрытия	EN 649		Гетерогенная ПВХ-плитка с защитным слоем PUR Eco System Поливинилхлорид Различные тиснения Печатный	Гетерогенная ПВХ-плитка с защитным слоем PUR Eco System Поливинилхлорид Различные тиснения Печатный
Основной компонент Поверхность				
Дизайн				
Показатели безопасности				
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	B _E - s1	B _E - s1
Противоскользжение	BGR 181	Группа	R9	R10
Динамический коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS	DS
Звукоизоляция	ISO 140-8	Дб	2	2
Общие данные				
Плитка: длина стороны	EN 427	см	Различные размеры	90 x 18
Общая толщина	EN 428	мм	2,5	2,5
Толщина защитного слоя	EN 429	мм	1	1
Общий вес	EN 430	г/м ²	3850	4600
Остаточная деформация	EN 433	мм	0,04	0,04
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	≥6	≥6
Класс износостойкости	EN 649		Т	Т
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	—	—
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	>200	>200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	≈2,0	≈2,0
Термостойкость	EN 12667	м ² К/Вт	0,07	0,07
Теплопроводность	EN 12524	Вт/м К	0,25	0,25

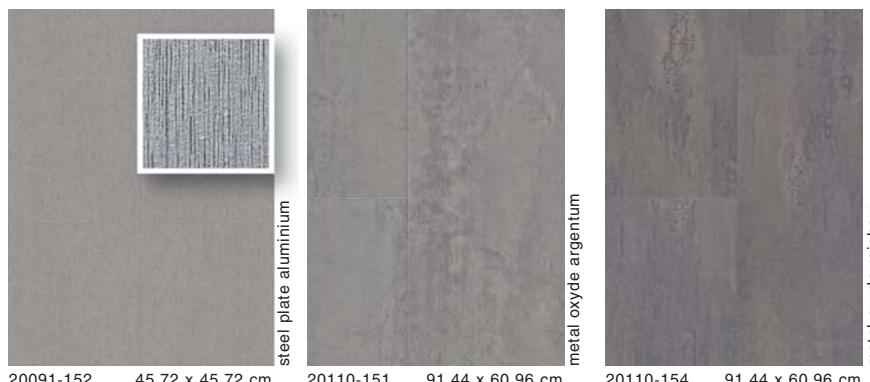

Декоративные молдинги
(0.3/0.6/0.9/1.2 x 100 см)

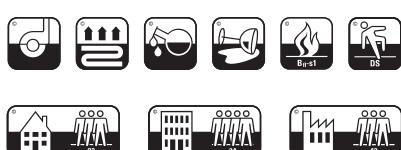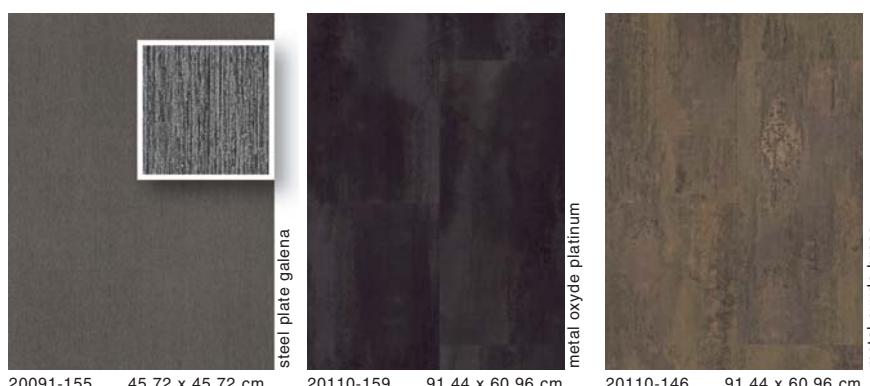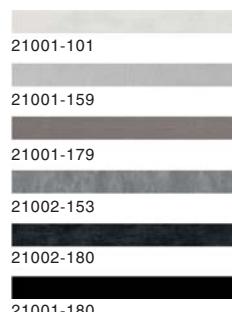





20103-147 121,92 x 20,32 cm



20016-145 91,44 x 15,24 cm



20080-160 91,44 x 15,24 cm



20016-160 91,44 x 15,24 cm



20103-164 121,92 x 20,32 cm



20041-144 91,44 x 15,24 cm



20003-166 91,44 x 15,24 cm



20080-117 91,44 x 15,24 cm



20015-160 91,44 x 15,24 cm



20041-145 91,44 x 15,24 cm



20103-119 121,92 x 20,32 cm



20080-119 91,44 x 15,24 cm



20094-165 91,44 x 15,24 cm



20109-165 91,44 x 15,24 cm







20109-185 91,44 x 15,24 cm



20115-160 91,44 x 15,24 cm




GRAPHICS

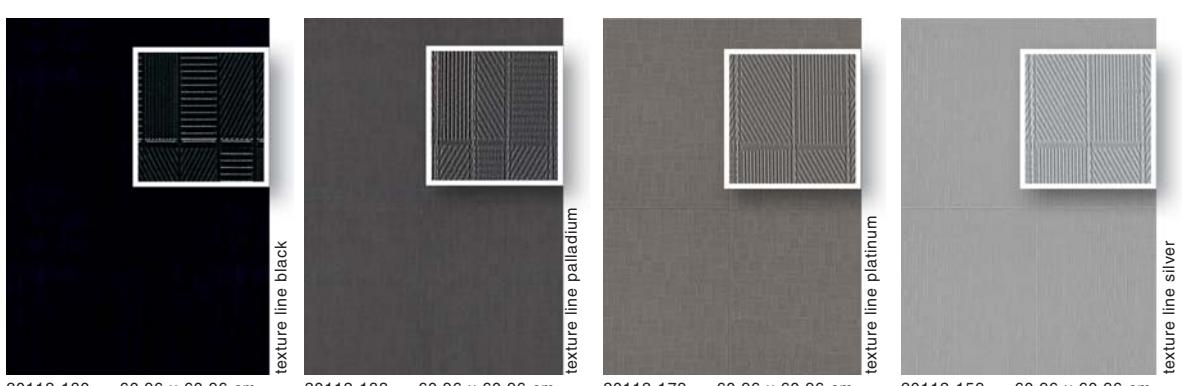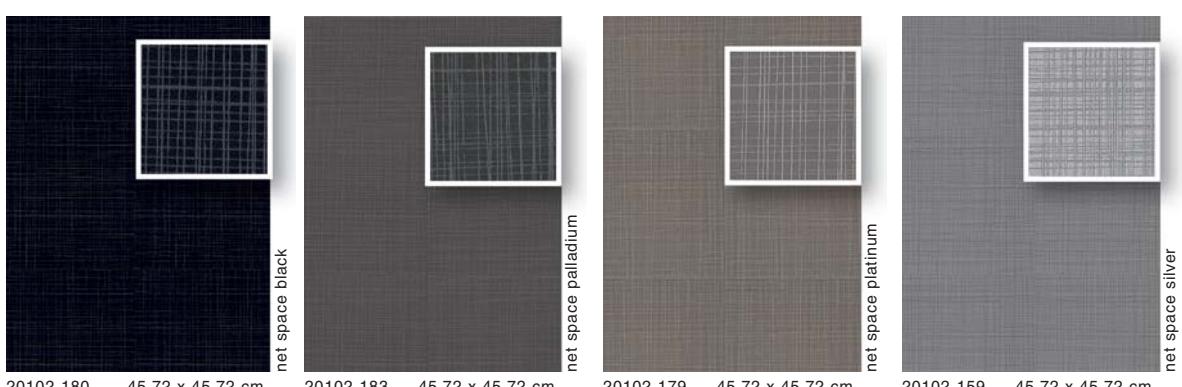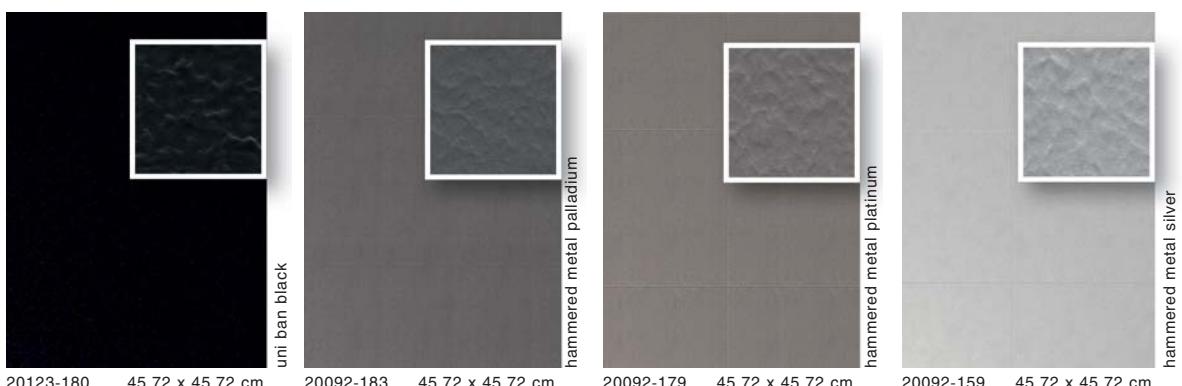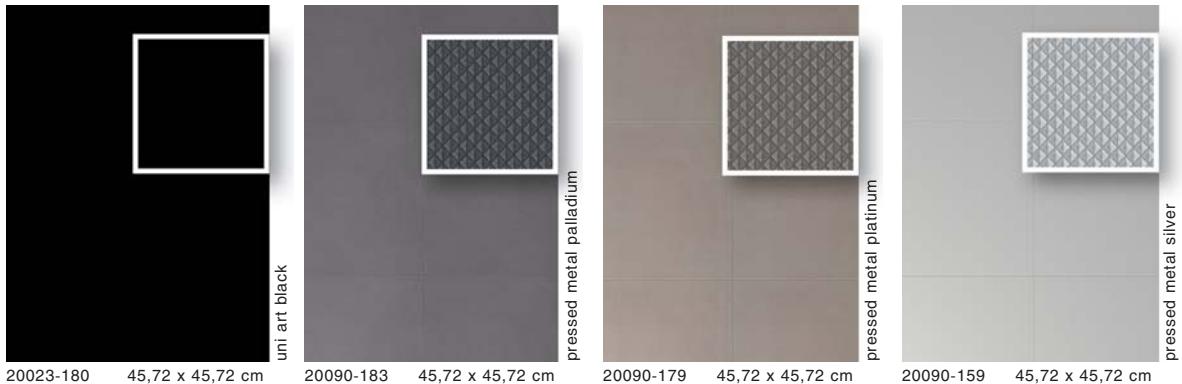

NEUTRALS



COLOURS

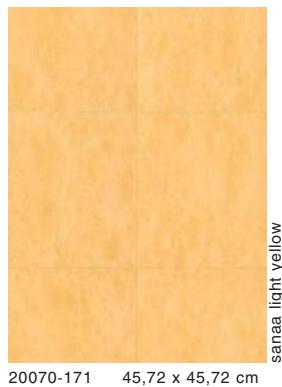

Scala – это эксклюзивная дизайнерская коллекция ПВХ-плитки, объединяющая в себе возможность оформления объектов на высшем эстетическом уровне и с оптимальными эксплуатационными качествами; в дополнение предлагаются вставки, окантовки и декоративные бордюры.



Технические характеристики


SCALA 55 PUR

SCALA 55 PUR
Rustico PUR

Свойства	Стандарт	Ед. измер.	Показатели	Показатели
Вид покрытия	EN 649		Гетерогенная ПВХ-плитка с защитным слоем PUR Eco System Поливинилхлорид Различные тиснения Печатный	Гетерогенная ПВХ-плитка с защитным слоем PUR Eco System Поливинилхлорид Различные тиснения Печатный
Основной компонент				
Поверхность				
Дизайн				
Показатели безопасности				
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	B _{f1} - s1	B _{f1} - s1
Противоскольжение	BGR 181	Группа	R9	R10
Динамический коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS	DS
Звукоизоляция	ISO 140-8	Дб	2	2
Общие данные				
Плитка: длина стороны	EN 427	см	Различные размеры	Различные размеры
Общая толщина	EN 428	мм	2,5	2,5
Толщина защитного слоя	EN 429	мм	0,55	0,55
Общий вес	EN 430	г/м ²	4000	4300
Остаточная деформация	EN 433	мм	0,04	0,03
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	≥6	≥6
Класс износостойкости	EN 649		T	T
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	–	–
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	>200	>200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	≈2,0	≈2,0
Термостойкость	EN 12667	м ² К/Вт	0,07	0,07
Теплопроводность	EN 12524	Вт/м К	0,25	0,25

Декоративные молдинги

(0.3/0.6/0.9/1.2 x 100 см)

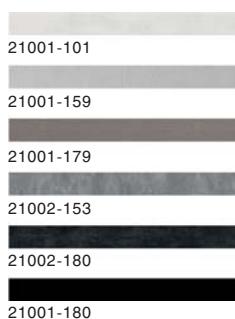

CE
EN 14041: 2004
05





20037-141 91,44 x 15,24 cm



20066-140 91,44 x 15,24 cm



20012-160 91,44 x 15,24 cm



20073-140 91,44 x 15,24 cm

european maple light



20003-142 91,44 x 15,24 cm



20066-160 91,44 x 15,24 cm



20076-140 91,44 x 15,24 cm



20076-161 91,44 x 15,24 cm

apple medium brown



20003-160 91,44 x 15,24 cm



20015-140 91,44 x 15,24 cm



20080-160 91,44 x 15,24 cm



20103-147 121,92 x 20,32 cm

mountain oak warm



20065-149 91,44 x 15,24 cm



20065-160 91,44 x 15,24 cm



20015-160 91,44 x 15,24 cm



20103-164 121,92 x 20,32 cm

mountain oak brown







20026-165 60,96 x 60,96 cm



20019-140 60,96 x 60,96 cm



20019-150 60,96 x 60,96 cm



20058-185 60,96 x 60,96 cm

white marble white



20047-156 45,72 x 45,72 cm



20047-147 45,72 x 45,72 cm



20047-140 45,72 x 45,72 cm



20042-165 91,44 x 60,96 cm

travertine natural beige



20044-180 60,96 x 60,96 cm



20017-150 60,96 x 60,96 cm



20060-185 60,96 x 60,96 cm



20045-143 45,72 x 45,72 cm

Scala Easy



Scala Easy – новое изобретение Armstrong DLW. Стильные виниловые ПВХ-плитки с восхитительными дизайнами, которые можно укладывать без помощи клея. Используя плитку Scala Easy, можно создавать современные интерьеры с экономией средств и времени.



Технические характеристики


SCALA EASY PUR

Свойства	Стандарт	Ед. измер.	Показатели
Тип покрытия	EN 649		Гетерогенное напольное покрытие с защитным слоем PUR Eco System
Основной компонент			Поливинилхлорид
Поверхность			Различные тиснения
Дизайн			Печатный
Критерии безопасности			
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	B _f - s1
Противоскользжение	BGR 181	Группа	R9
Динамический коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS
Звукоизоляция	ISO 140-8	Дб	4
Общие свойства			
Плитка: длина стороны	EN 427	СМ	Различные размеры
Общая толщина	EN 428	ММ	3,2
Толщина защитного слоя	EN 429	ММ	1
Общий вес	EN 430	Г/М ²	5200
Остаточная деформация	EN 433	ММ	0,04
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	≥6
Класс износостойкости	EN 649	T	
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	—
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	>200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	≈2,0
Термостойкость	EN 12667	м ² К/Вт	0,07
Теплопроводность	EN 12524	Вт/М К	0,25

Scala Easy Wood PUR




Scala Easy Colour PUR

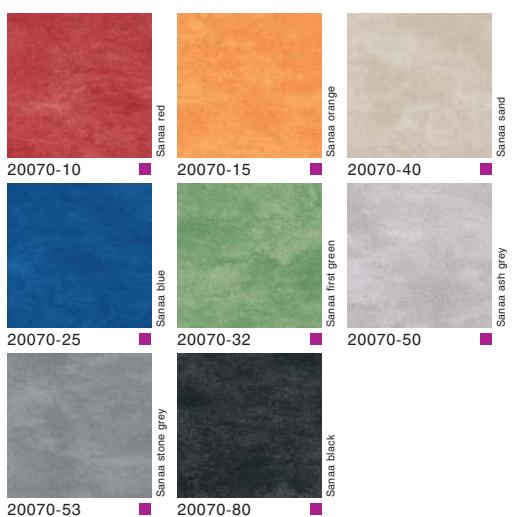

Scala Easy Stone PUR



Scala Easy Feature PUR



Форматы

- Плитки 60.96 см x 60.96 см
- Планки 91.44 см x 15.24 см

